



Official Dealer



HD 2004



HD 8032



Hydraulic Drifters

Model	torque max.	speed max.	single blow energy
HD 1001	1,06 kNm	364 min ⁻¹	... 180 Nm
HD 1002	2,12 kNm	364 min ⁻¹	... 180 Nm
HD 2002	2,2 kNm	300 min ⁻¹	... 320 Nm
HD 2004	4,4 kNm	400 min ⁻¹	... 320 Nm
HD 2005	5,63 kNm	212 min ⁻¹	... 320 Nm
HD 4005	5,63 kNm	212 min ⁻¹	... 320 Nm
HD 4008	10,1 kNm	370 min ⁻¹	... 500 Nm
HD 4010	11 kNm	214 min ⁻¹	... 500 Nm
HD 4011	12,05 kNm	740 min ⁻¹	... 500 Nm
HD 5012	14,1 kNm	224 min ⁻¹	... 650 Nm
HD 5017	16,8 kNm	186 min ⁻¹	... 650 Nm
HD 8021	24 kNm	132 min ⁻¹	... 900 Nm
HD 8032	36 kNm	122 min ⁻¹	... 900 Nm



Vibration Heads

Model	torque max.	centrifugal force max.	frequency max.
RHV 1500	15 kNm	160 kN	60 Hz
RHV 2400	24 kNm	160 kN	60 Hz
DHV 2400	24 kNm	160 kN	60 Hz



Rotary heads of the X-Series

Model	torque max.	speed max.	ID hollow shaft
RH 6 X	6 kNm	750 min ⁻¹	75 mm
RH 10 X	11 kNm	214 min ⁻¹	95 mm
RH 17 X	23,7 kNm	186 min ⁻¹	110 mm



Rotary Heads for Pile Rigs

Model	torque max.	speed max.	ID hollow shaft
RH 6002	83 kNm	66 min ⁻¹	171 mm
RHP 5	50 kNm	69 min ⁻¹	171 mm
RHP 10	100 kNm	69 min ⁻¹	171 mm
RHP 15	148 kNm	69 min ⁻¹	205 mm
RHP 20	200 kNm	43 min ⁻¹	205 mm



RHV 1500



VDW 1005

Rotary Heads for Anchor Drill Rigs

Model	torque max.	speed max.	ID hollow shaft
RH 100	1,06 kNm	364 min ⁻¹	23 mm
RH 200	2,12 kNm	544 min ⁻¹	23 mm
RH 400	4,4 kNm	400 min ⁻¹	50 mm
RH 500	5,63 kNm	212 min ⁻¹	105 mm
RH 800	10,1 kNm	370 min ⁻¹	68 mm
RH 900	11 kNm	214 min ⁻¹	105 mm
RH 1200	14,1 kNm	224 min ⁻¹	105 mm
RH 1700	23,7 kNm	186 min ⁻¹	116 mm
RH 2100	24 kNm	132 min ⁻¹	135 mm
RH 3200	36 kNm	122 min ⁻¹	135 mm
RH 4300	48 kNm	134 min ⁻¹	135 mm



Coring Heads

Model	torque max.	speed max.	ID hollow shaft
RH 11	12,05 kNm	740 min ⁻¹	92 mm
CH 400	3,95 kNm	1400 min ⁻¹	125 mm
CH 1700	17,8 kNm	1400 min ⁻¹	105 mm
CH 3200	27 kNm	930 min ⁻¹	135 mm



Double Head Drilling Systems

Model	rotary head 1 / torque max.	rotary head 2 / torque max.
DH 400	4,4 kNm	2,12 kNm
DH 900	11 kNm	4,4 kNm
DH 1200	14,1 kNm	5,63 kNm
DH 1900	23,7 kNm	11 kNm
DH 3600	36 kNm	14,1 kNm
DH 4800	48 kNm	23,7 kNm
CDH 800	9 kNm	4,4 kNm
CDH 2400	24 kNm	11 kNm



In Front Of The Wall Drilling Systems

Model	rotary head 1 / torque max.	rotary head 2 / torque max.
VDW 6035	83 kNm	62 kNm
VDW 1005	100 kNm	50 kNm
VDW 2010	200 kNm	100 kNm
VDW 3015	300 kNm	150 kNm






Avec les équipements
EURODRILL
nous commercialisons
les équipements suivants

Met het EURODRILL
materiaal bieden wij ook
de volgende gereedschappen



Pour travaux d'ancrages
Voor ankerwerken

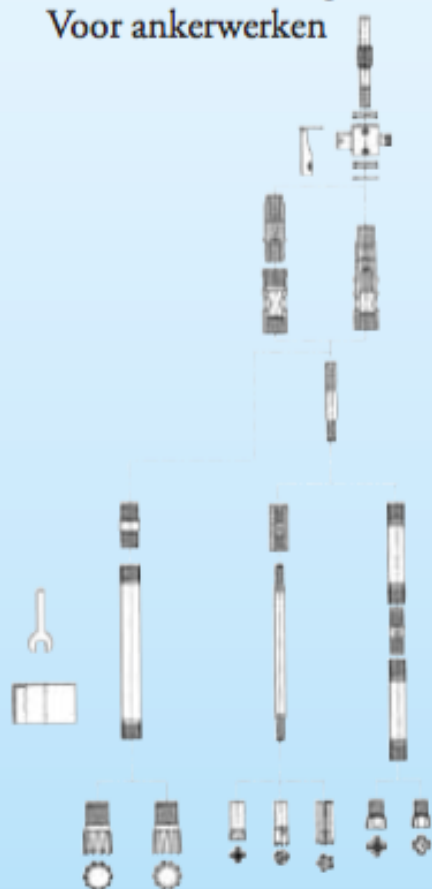

Soil mixing



Système VDW
tarière - tubage
VDW systeem
spiraalboor - voerbuis



Bvba GEOTECHNO Sprl - 60 A Edmond Vandervaerenstraat 1560 Hoeilaart Belgique - Belgique

Tel : 00.32(0)2.657.61.77 - Fax : 00.32(0)2.657.54.58 - web : www.geotechno.be - e-mail : info@geotechno.be