

# Foreuse MC 800 AJ

## Champ d'application :

La MC 800 AJ est particulièrement utilisée pour les chantiers de confortement, de drain et le Jet grouting. Cette foreuse peut être équipée d'un système de rotation ou de rotopercussion.

## Particularité :

Orientation auréolaire et possibilité de l'utiliser en configuration Jet grouting

## Train de chenilles

Longueur : 2 000 mm  
Largeur : 2 100 mm  
Patin : 400 mm  
Stabilisateurs : 4

## Moteur

Deutz BF 4M  
88 kW à 2 330 rpm

## Glissière

Longueur hors tout : 4 000 / 5 500 mm  
Course utile : 2 330 / 3 800 mm  
Force de poussée : 6 000 kg  
Force d'extraction : 6 000 kg  
Double mors : 300 mm

## Rotative

Sortie : 3" 1/2 Api Reg F  
Couples : 230 / 1 150 m/kg  
Vitesses : 65 / 320 tr/min

## Options Jet grouting

Mandrin Ø 90 - 76  
Prolonge de mât 2X5 ml  
Timer



**Dimensions :** 6 m l x 2,1 m L x 2,55 m H



**Poids :** 11 800 kg

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis



**foraloc**  
EUROFOR GROUP


# Cinématique foreuse MC 800 AJ

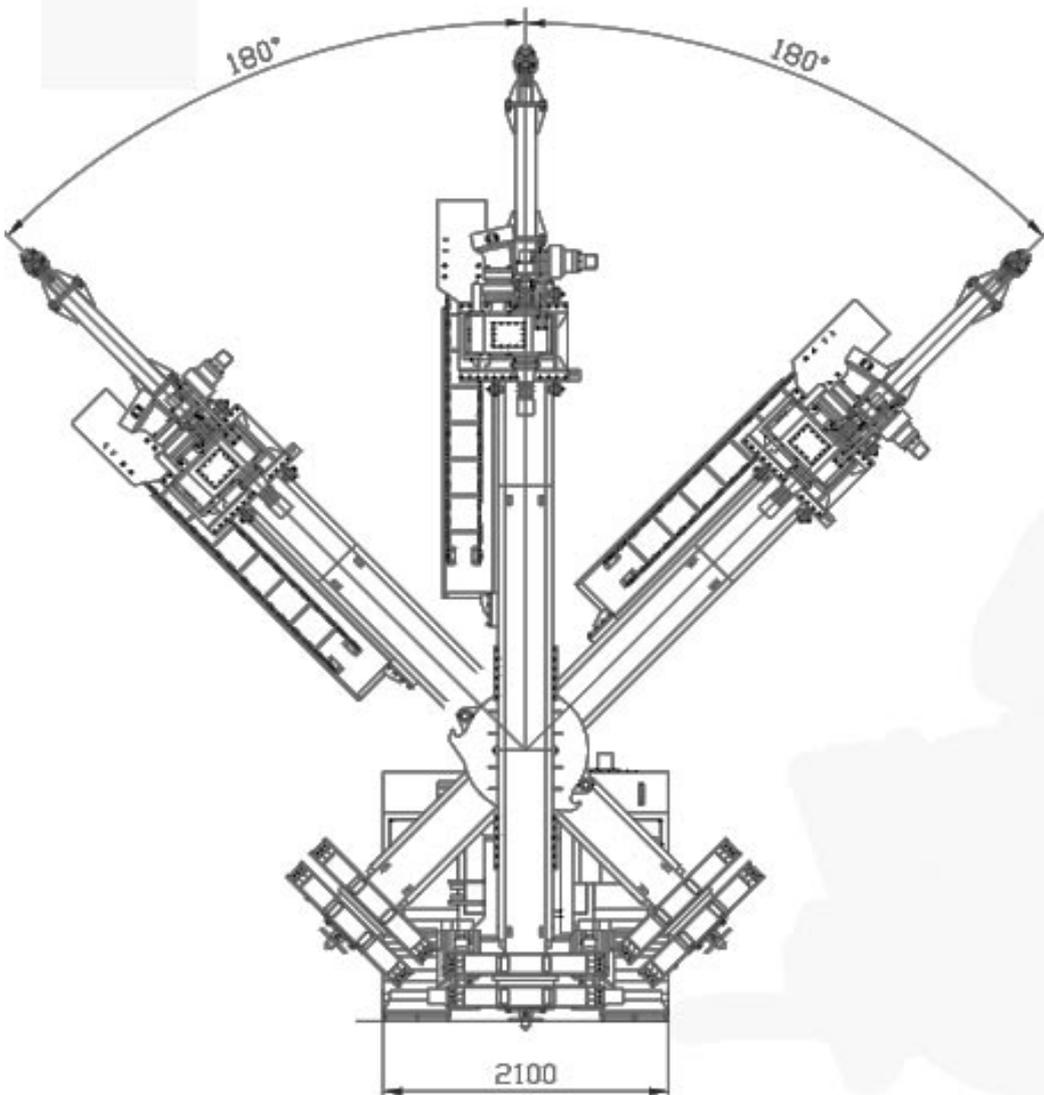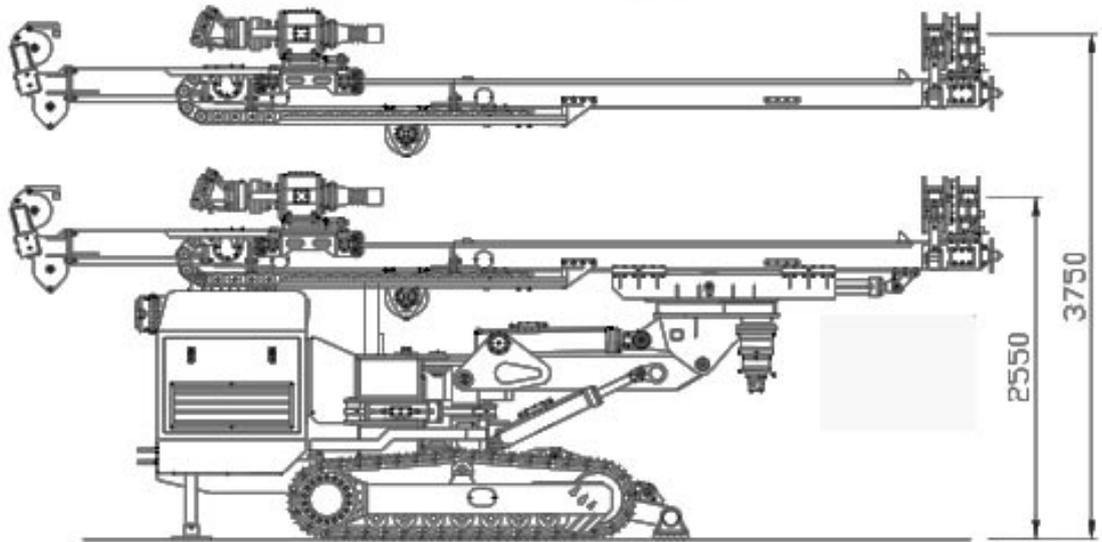

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis



# Cinématique foreuse MC 800 AJ

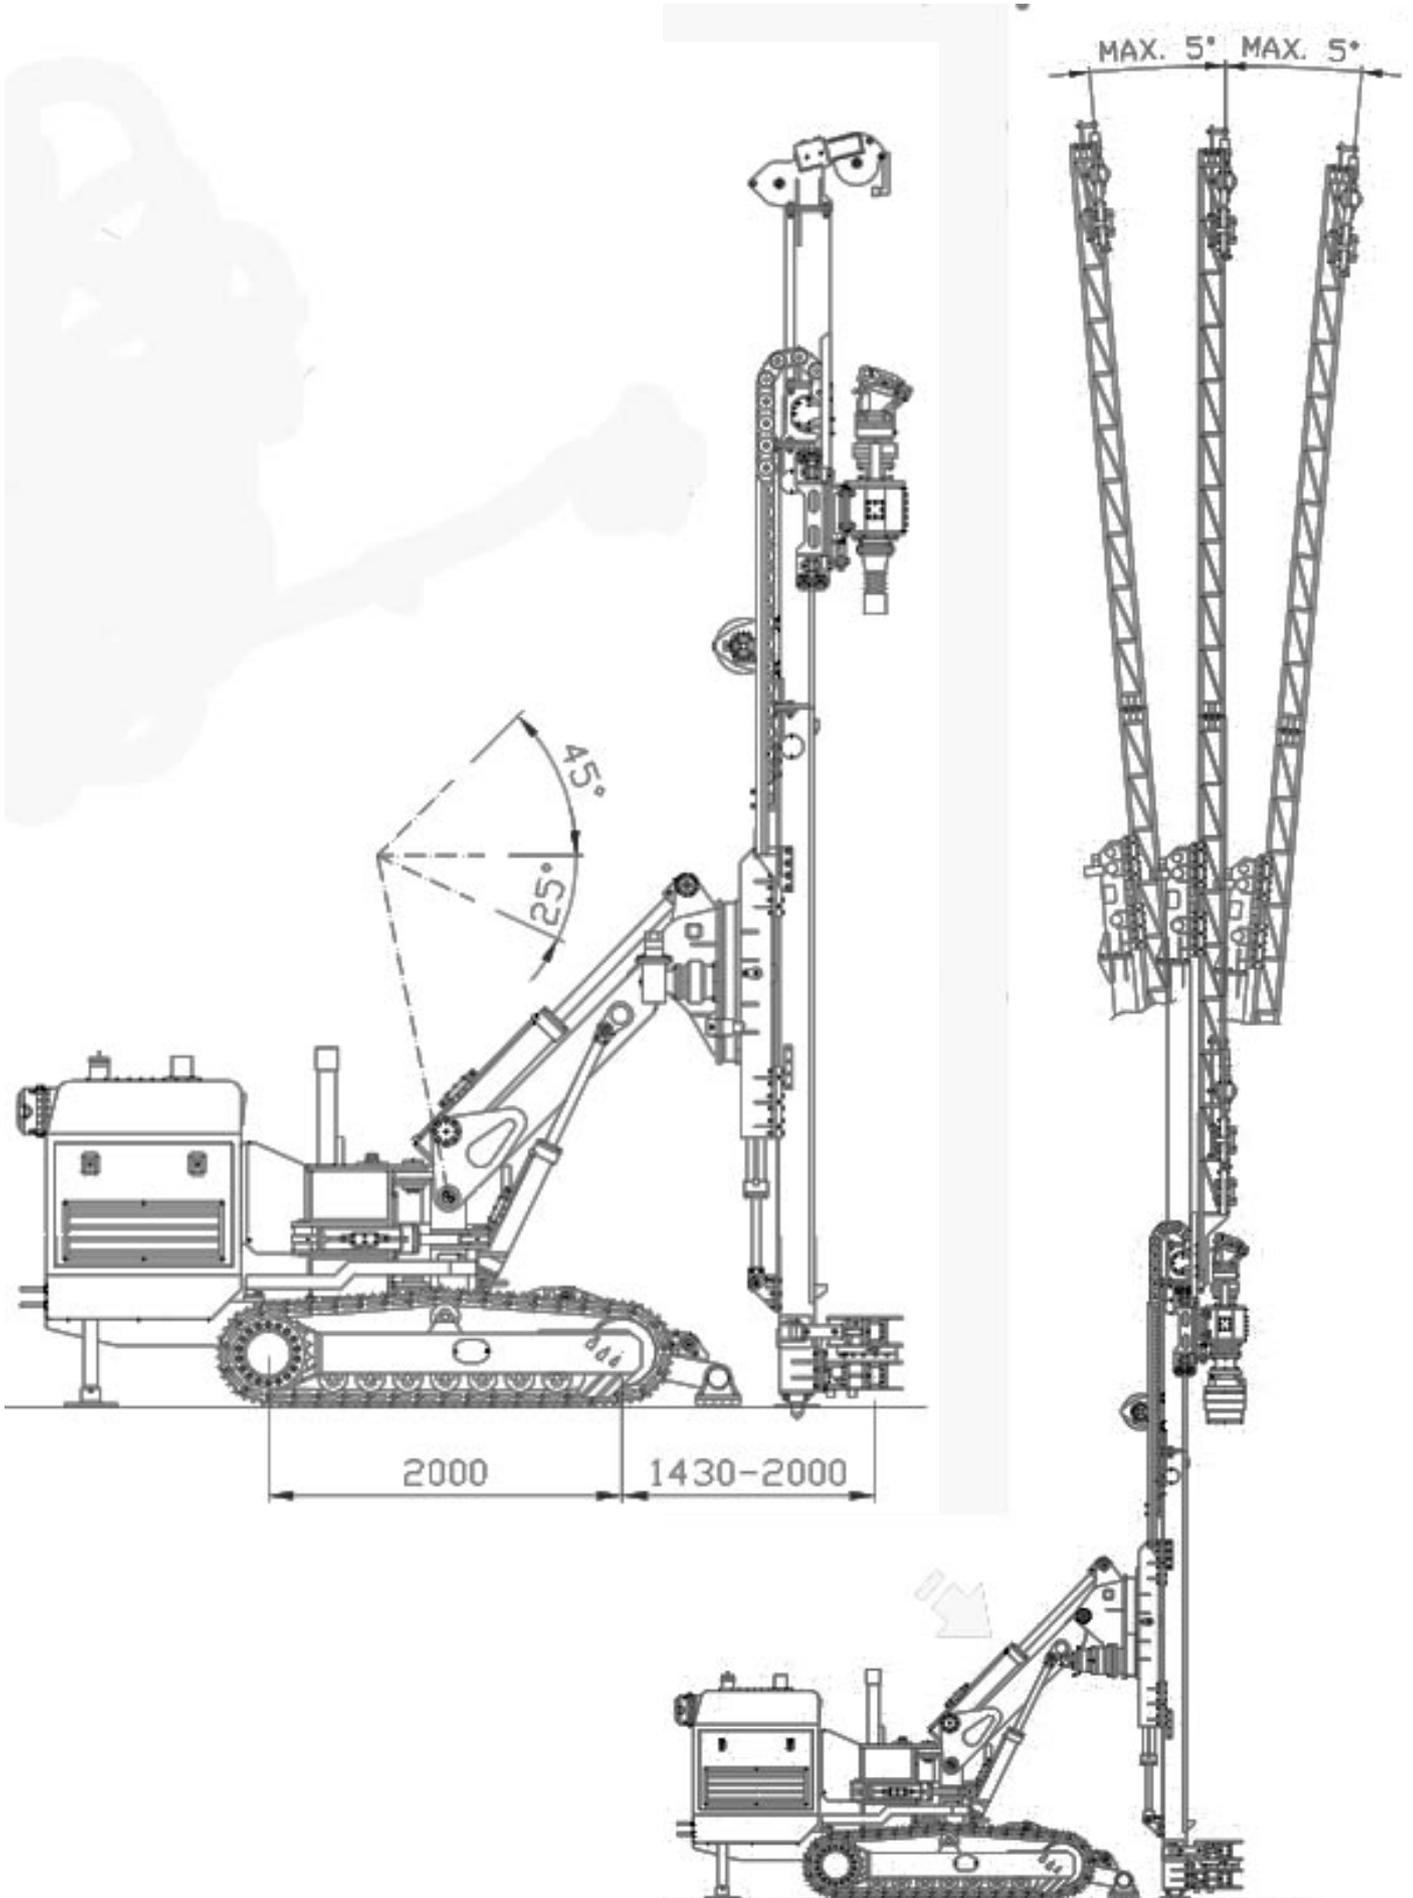

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis



**foraloc**  
EUROFOR GROUP